

## パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

# スプリネックス ミニ

### 従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!

スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。しかも従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設の負担を減らします。

### スプリネックス ミニの特長

#### 1 素早く感知・消火

2種類の感知器が火災を感知し、消火もスピーディ。初期火災のうちに消火可能。

#### 2 水の4倍の消火性能

水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れる。

#### 3 断水・停電・凍結に強い

本体内に消火薬剤を貯蔵しているので、断水時も安心。リチウム電池式なので停電時にも消火可能。

#### 4 省スペース、簡単工事

コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事が不要。点検や取り外しが簡単。

#### 5 消火後の水損が軽微


中性の消火薬剤を使用するため、身体に優しい。また、放射する薬剤量は最大18L(標準タイプの場合)で、消火後の水損も軽微。



設置イメージ

### 標準タイプ

おすすめ設置  
収納設置  
壁掛け設置

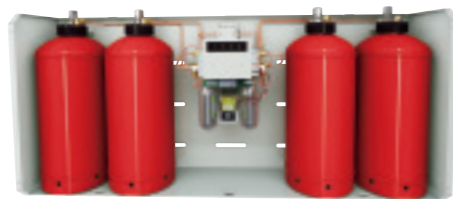

CPW13044

認定番号	PGA-001号
種別	パッケージ型自動消火設備Ⅱ型
防護面積	13㎡(8畳間相当)
消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水(品評第13~2号)
薬剤容量	16L(4L×4本)
使用温度範囲	0℃~+40℃
放射時間	約18秒(於20℃)
接続銅管	φ10mm(最長10m)
感知器	検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)
格納箱サイズ(mm)	H400×W900×D180
総質量	約43kg
特長	受注

### 標準タイプ

おすすめ設置  
収納設置  
室内設置



CPW13092


認定番号	PGA-002号
種別	パッケージ型自動消火設備Ⅱ型
防護面積	13㎡(8畳間相当)
消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水(品評第13~2号)
薬剤容量	18L(9L×2本)
使用温度範囲	0℃~+40℃
放射時間	約28秒(於20℃)
接続銅管	φ10mm(最長10m)
感知器	検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)
格納箱サイズ(mm)	H830×W380×D205
総質量	約44kg
特長	受注

### 施設の建築条件に合わせ、選べる機種と設置パターン

大掛かりな配管工事や専用電源工事を必要としないスプリネックス ミニは、導入しやすくメンテナンスが簡単です。また、施設の状況や壁の材質に合わせ、4機種から選択できます。そのため、普段の生活や建物に、負担をかけないスムーズな設置が実現できます。


壁材	標準タイプ	準不燃以上の壁材を内装に使用 【例】:コンクリート・レンガ・陶磁器質タイル・石綿スレート・フレキシブルボード・金属板・硝子・モルタル・しっくい・石・ロックウール・グラスウール・ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)・繊維混入珪酸カルシウム板(厚さ5mm以上)・石膏ボード(厚さ9mm以上)
	36Lタイプ	準不燃未満の壁材(木質材料等)のみを内装に使用

### 配管+設置パターン例

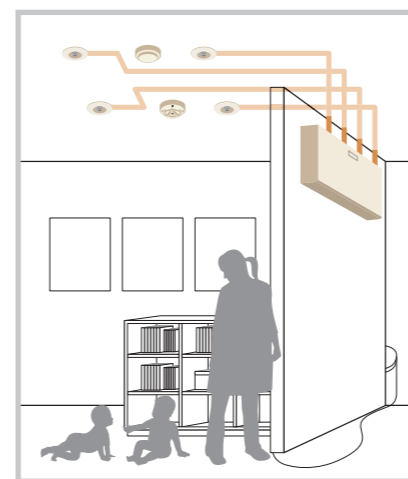

壁掛け設置 ※CPW13044設置時のイメージ

部屋を広く使うなら、本体下のスペースが活かせる壁掛け設置もおすすです。

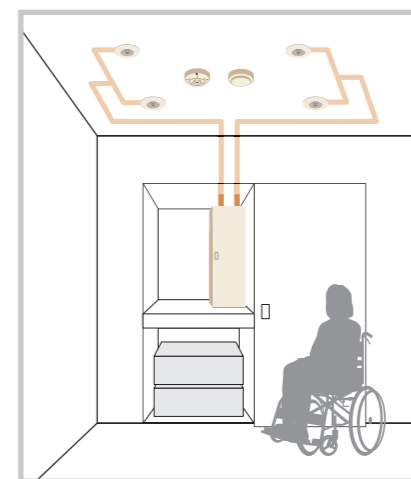

収納設置 ※CPW13092設置時のイメージ

既存の収納スペースを利用することで、本体をすっきりと収められます。




室内設置 ※CPW13094設置時のイメージ

薄型のため、壁際に設置することで、部屋に圧迫感を与えることなく利用できます。

### 標準タイプ

おすすめ設置  
収納設置  
室内設置

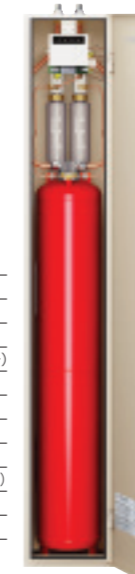

CPW13161

認定番号	PGA-003号
種別	パッケージ型自動消火設備Ⅱ型
防護面積	13㎡(8畳間相当)
消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水(品評第13~2号)
薬剤容量	16L(16L×1本)
使用温度範囲	0℃~+40℃
放射時間	約24秒(於20℃)
接続銅管	φ10mm(最長10m)
感知器	検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)
格納箱サイズ(mm)	H1,400×W230×D205
総質量	約42kg
特長	受注

### 36Lタイプ

おすすめ設置  
収納設置  
室内設置



CPW13094

認定番号	PGA-009号
種別	パッケージ型自動消火設備Ⅱ型
防護面積	13㎡(8畳間相当)
消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水(品評第27~1号)
薬剤容量	36L(9L×4本)
使用温度範囲	0℃~+40℃
放射時間	約28秒(於20℃)
接続銅管	φ12mm(最長10m)
感知器	検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)
格納箱サイズ(mm)	H830×W734×D195
総質量	約87kg
特長	受注

※スプリネックス ミニの配管は、天井裏に収納することも露出させることもできます。※特長のマークの見方はP1・P2をご参照ください。※設置につきましては、各所轄消防にお問い合わせください。